

Thomas
THOMAS-LEUCHTEN-WIEN



Serie
BOKS



BOKS



Design Thomas Gruber
Handmade in Europe



AG Alu gebürstet
Alu brushed
Alu brossé



CR Chrom **
Chrome
Chrome



WS* Weiss
White
Blanc

* Oberfläche auf Anfrage
mit + 15 %

* Surface on request
plus + 15 %

* Surface sur demande
avec + 15 %

** Mod. 170 AP Alu poliert/
alu polished/alu brossé

27 2700 K

30 3000 K

Was ist BOKS?

BOKS ist kantig, geradlinig, reduziert. Moderne Technik verpackt in Aluminium mit eleganten Oberflächen. Power LED's: Viel Licht - wenig Watt.

Mit ihren direkt-indirekten Lichtmöglichkeiten ist BOKS mit der jeweiligen Architektur perfekt in Einklang zu bringen. Sonderlängen der Hängeleuchte auf Anfrage möglich.

What's BOKS?

BOKS is edged, straight lined, reduced. Modern technology packed in aluminum with elegant surfaces. Power LEDs: Lots of light - low wattage.

With its direct-indirect lighting options BOKS perfectly harmonises with the respective architecture. Special lengths of the pendant on request.

Qu'est-ce que BOKS?

BOKS, c'est un design anguleux, droit, minimaliste. Une technique moderne gainée d'aluminium présentant des surfaces élégantes. POWER LEDs: beaucoup de lumière pour peu de watts. Avec ses possibilités d'éclairage direct/indirect, BOKS s'intègre parfaitement au style d'architecture requis. Longueurs spéciales de la suspension possibles sur demande.




Art. Nr./Code/Réf.
1-B-HL-120/12/□-CR
LED WW
down-30 W



Art. Nr./Code/Réf.
1-B-WL-25/8/□-CR
up-14 W



Art. Nr./Code/Réf.
1-B-WL-25/12/□-WS
up 14 W + down 6 W

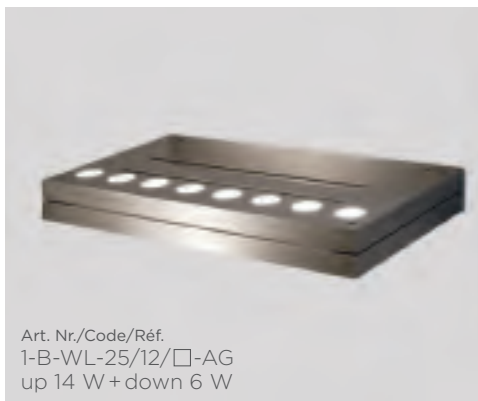

Art. Nr./Code/Réf.
1-B-WL-25/12/□-AG
up 14 W + down 6 W



Art. Nr./Code/Réf.
1-B-WL-25/12/□-AG
up 14 W + down 6 W
1-B-MP-AG



Abmessungen/dimensions/dimensions
250 x B 130 x H 30 mm
Netzspannung/main voltage/tension
220-240 V/50 Hz
Leistung/wattage/puissance
14 W (Mod. 25/08) (14 W downlight)
20 W (Mod. 25/16) (14 W downlight, 6 W uplight)
Dimmbar/dimmable/dimmable
Phasen an-/abschnitt (*) leading-/trailing edge
Schutzklasse/protection class/class de protection
IP 20
Leuchtmittel/lightsource/source de lumière
Power LED (CREE) (driver incl.)
Abstrahlwinkel/beam angle/angle de faisceau
60° Standard, 15°, 30°, 90°
und 120° auf Anfrage
Farbtemperatur/colortemp./temp. couleur
ca. 2700 K/3000 K
Farbwiedergabe/color index/indice de couleur
Ra > 90
Effizienz/efficiency/efficience
75 Lumen/W
Lichtstrom/luminous flux/flux lumineux
1050 Lumen (Mod. 25/08)
1500 Lumen (Mod. 25/12)
LED mittl. Lebensdauer/av. lifespan LED/vie moyenne LED
30.000 Std.

(*) getestet mit/testet with/testé avec:
Eltako, EUD61NPN-UC (0-100 %)
Busch-Jaeger, 6523 U (5-100 %)
Gira, 2262 00 (5-100 %)



Serie
BOKS

Serie BOKS

Abmessungen/dimensions/dimensions
L 1200 x B 30 x H 50 mm
L 1700 x B 30 x H 50 mm
Kabellänge/cable length/longueur du cable
1600 mm standard
Netzspannung/main voltage/tension
100-240 V/50-60 Hz
Leistung/wattage/puissance
Mod. 120/12 (30 W downlight, 10 W uplight)
Mod. 170/16 (40 W downlight, 10 W uplight)
Mod. 170/20 (40 W downlight, 10 W uplight)
Dimmbar/dimmable/dimmable
Sensor sensor/capteur
Sensorbereich/sensor distance/distance de capteur
ca. 70 mm
Schutzklasse/protection class/class de protection
IP 20
Leuchtmittel/lightsource/source de lumière
Power LED (CREE) (driver incl.)
Abstrahlwinkel/beam angle/angle de faisceau
120°
Farbtemperatur/color temp./temp. couleur
ca. 2700 K/3000 K
Farbwiedergabe/color index/indice de couleur
Ra > 90
Effizienz/efficiency/efficience
75 Lumen/W
Lichtstrom/luminous flux/flux lumineux
2250 Lumen (Mod. 120/12)
3000 Lumen (Mod. 120/16)
3000 Lumen (Mod. 170/16)
3750 Lumen (Mod. 170/20)
LED mittl. Lebensdauer/av. lifespan LED/vie moyenne LED
30.000 Std.
Gesamtgewicht/total weight/poids total
ca. 4 kg



HÄNGELEUCHE HANGING LAMP LAMPE A SUSPENSION

Art. Nr./Code/Réf.
1-B-HL-120/16/□-AG
up 10 W + down 30 W



390 x 40 x 73 mm

Thomas

Thomas Leuchten Gruber GmbH
Höpflergasse 17 • 1230 Wien
Tel: + 43 / 1 / 513 38 02
Fax: + 43 / 1 / 513 87 66
www.thomasleuchten.at
office@thomasleuchten.at